

台 61 線中彰大橋改善工程

【總表】生態保育措施自主檢查表

項次	檢查人員	檢查月份	檢查日期	檢查結果	備註
1	蘇 瑋	110年05月	110/05/28	無異常	
2	蘇 瑋	110年06月	110/06/30	無異常	
3	蘇 瑋	110年07月	110/07/30	無異常	
4	蘇 瑋	110年08月	110/08/31	無異常	
5	蘇 瑋	110年09月	110/09/30	無異常	
6	蘇 瑋	110年10月	110/10/29	無異常	
7	蘇 瑋	110年11月	110/11/30	無異常	
8	何 娟	110年12月	110/12/30	無異常	
9	吳 峰	111年01月	111/01/28	無異常	
10	何 娟	111年02月	111/02/25	無異常	
11	吳 峰	111年03月	111/03/25	無異常	
12	何 娟	111年04月	111/04/29	無異常	
13	何 娟	111年05月	111/05/31	無異常	
14	吳 峰	111年06月	111/06/30	無異常	
15	周 華	111年07月	111/07/29	無異常	
16	何 娟	111年08月	111/08/31	無異常	
17	吳 峰	111年09月	111/09/30	無異常	
18	吳 峰	111年10月	111/10/31	無異常	
19	馬 欣	111年11月	111/11/30	無異常	

台 61 線中彰大橋改善工程

【總表】生態保育措施自主檢查表

項次	檢查人員	檢查月份	檢查日期	檢查結果	備註
20	馬 欣	111年12月	111/12/30	無異常	
21	周 華	112年01月	112/01/31	無異常	
22	馬 欣	112年02月	112/02/24	無異常	
23	陳 翔	112年03月	112/03/31	無異常	
24	陳 翔	112年04月	112/04/28	無異常	
25	馬 欣	112年05月	112/05/31	無異常	
26	馬 欣	112年06月	112/06/30	無異常	
27	陳 翔	112年07月	112/07/31	無異常	
28	陳 翔	112年08月	112/08/31	無異常	
29	何 娟	112年09月	112/09/28	無異常	
30	陳 翔	112年10月	112/10/31	無異常	
31	周 華	112年11月	112/11/30	無異常	舊-108年版
32	劉 均	112年12月	112/12/29	無異常	新-112年版
33	曾 愷	113年01月	113/01/31	無異常	
34	李 耘	113年02月	113/02/29	無異常	
35	梁 誠	113年03月	113/03/29	無異常	
36	劉 均	113年04月	113/04/30	無異常	
37	曾 愷	113年05月	113/05/27	無異常	
38	陳 翰	113年06月	113/06/29	無異常	

【總表】生態保育措施自主檢查表

第 3 頁

110 年 5 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 5 月 28 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

工地主任簽名：

張 13 5/8

現場施工人員簽名（檢查人員）：

蘇 5/8

110 年 6 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 6 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張：-13/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

蘇：6/30

110 年 7 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 7 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張 13 7/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

蘇 7/30

110 年 8 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 線中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 8 月 31 日
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護欄等設施圍設施工界線	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設計洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿...等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：

張 偉 31

蘇 8/31

110 年 9 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 9 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：

張：12 9/30

蘇：9/30

110 年 10 月生態保育措施自主檢查表(附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 線中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 10 月 29 日
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護欄等設施圍設施工界線	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設計洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿...等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植	

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：

張...13/29

蘇...13/29

110 年 11 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 11 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

工地主任簽名：

張：13/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

蘇 - 1/30

110 年 12 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 110 年 12 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張

12/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

何

12/30

111 年 01 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 01 月 28 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張 13/8

現場施工人員簽名（檢查人員）：

吳 1/28

111 年² 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 2 月 25 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張

13/25

現場施工人員簽名（檢查人員）：

1/25

1/25

111 年 03 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 03 月 25 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿...等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張

13 3/5

現場施工人員簽名（檢查人員）：

吳 3/5

111 年 4 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 4 月 29 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

12
13 4/29

現場施工人員簽名（檢查人員）：

1. 可
4/29

111 年 5 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 5 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張 俊 芳

現場施工人員簽名（檢查人員）：

刁

4月5/31

111 年 06 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 06 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	D
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	O
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	O
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

3/2

13 6/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

吳峰 6/30

111 年 7 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 7 月 29 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

工地主任簽名：

3/26 : 13/5/9

現場施工人員簽名（檢查人員）：

田 華 1/9

111 年 8 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 8 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張

13 8/31

現場施工人員簽名（檢查人員）：

1 5

4 8/31

111 年 09 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 9 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張

13 9/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

吳峰 9/30

110 年 10 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 10 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

12/3/2

現場施工人員簽名（檢查人員）：

12/3/10/31

吳峰 10/31

111 年 11 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 11 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

工地主任簽名：

12/16

13/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

馬欣 11/30

111 年 12 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 111 年 12 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張

13/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

馬欣 12/30

112 年 1 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 1 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

工地主任簽名：

張

楊

現場施工人員簽名（檢查人員）：

田. 華 1/31

112年1月生態保育措施自主檢查表 (附表5)

(108年版)

工程名稱	台61線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台61中彰大橋	檢查日期	民國112年1月14日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免污染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

工地主任簽名：

張 13/3/20

現場施工人員簽名（檢查人員）：

馬 次 芳

112 年 3 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 3 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

2/6

1/3 3/31

現場施工人員簽名（檢查人員）：

陳

3/31

112 年 4 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 4 月 28 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

22 13 4/8

現場施工人員簽名（檢查人員）：

陳 翔 4/28

112 年 5 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 5 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張 偉 5/31

現場施工人員簽名（檢查人員）：

馬 欣 5/31

112 年 6 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台 61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 6 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	/

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

工地主任簽名：

張

13 6/30

現場施工人員簽名（檢查人員）：

馬欣 6/30

112 年 7 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 7 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	0
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	0
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	0
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	0
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	0
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	0
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	0
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	0

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張 12/31

現場施工人員簽名（檢查人員）：

陳 翔 7/31

112 年 8 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 8 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	○
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	○
禁止夜間施工	[減輕] 除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	○
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

工地主任簽名：

林 昇 8/31

現場施工人員簽名（檢查人員）：

陳 翔 8/31

112 年 9 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 9 月 28 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張：- 9/28

現場施工人員簽名（檢查人員）：

1 可
+ 9/28

112 年 10 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)

工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 10 月 31 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避]限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕]施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕]暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕]採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避]材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕]禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕]河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕]施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

避免汙染至施工範圍外	[減輕]於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	0
垃圾集中處理	[減輕]工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	0
禁止夜間施工	[減輕]除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	0
植生綠化	[補償]完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。	尚未進行補植。	
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

張 勇 10/31

現場施工人員簽名（檢查人員）：

陳 翔 10/31

112 年 11 月生態保育措施自主檢查表 (附表 5)

(108 年版)


工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程		
承攬廠商	春原營造股份有限公司		
工程位置	台 61 中彰大橋	檢查日期	民國 112 年 11 月 30 日
檢查結果	○ 檢查合格 ✕ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
陸域棲地保護	[迴避] 限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入。	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	○
	[減輕] 施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	○
揚塵防治	[減輕] 暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	○
噪音防制	[減輕] 採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12 月至翌年 2 月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動。	高噪音振動工程避開(12 月至翌年 2 月)候鳥過境與渡冬期間。	○
暫置區選擇	[迴避] 材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	○
禁止使用化學藥劑	[減輕] 禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，避免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	○
減輕水域干擾	[減輕] 河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	○
廢污水管理	[減輕] 施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	○

112 年 / 2 月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：112 年 / 2 月 29 日(112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	劉. 33	檢查日期	112 年 12 月 29 日	
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄杆及紅澤西護岸等設施圍設施工界線	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實蓋防塵網	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12~2月)候鳥過境和渡冬期間	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種保護	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼便橋為便道	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免污染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車和沉澱池	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類 設置垃圾收集桶(密閉式)	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業(如灌漿等)外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		






工地主任簽名： 張 昇

備註：


1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

113 年 / 月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113 年 / 月 3 / 日 (112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱		台61 線中彰大橋改善工程		
施工單位		春原營造股份有限公司		
檢查人員 (單位/職稱)		檢查日期 113 年 / 月 3 / 日 		
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入		☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。		☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。		☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種保護	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用除草劑或滅鼠藥等	☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道	☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所	☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免汙染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶	☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性作業外，無夜間施工。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

工地主任簽名： 張 輝

備註：

1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

113 年 2 月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113 年 2 月 29 日 (112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱		台61 線中彰大橋改善工程		
施工單位		春原營造股份有限公司		
檢查人員 (單位/職稱)		李 新	檢查日期	113 年 2 月 29 日
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界限。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

工地主任簽名： 張 昇

備註：

1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種保護	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免汙染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

113 年 3 月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113 年 3 月 29 日(112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或 工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	梁 誠	檢查日期	113 年 3 月 29 日	
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用木欄杆及紅澤西護岸等設施圍設施工界線	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工至環境定期巡檢	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種保護	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免污染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工程外，無夜間施工	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

工地主任簽名： 張 昇

備註：


1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

113 年 4 月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113 年 4 月 30 日(112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或 工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	明：b2	檢查日期	113 年 4 月 30 日	
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄杆及組澤西護岸等設施圍設施工界線	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	防塵網確實覆蓋	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12~2月)候鳥過境與渡冬期間	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種保護	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼便橋為便道	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免汙染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置垃圾收集桶(密閉式)	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業(如灌漿等)外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工作外，無夜間施工	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

工地主任簽名： 張 輝

備註：


1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

113 年 5 月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113 年 5 月 27 日 (112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱		台61 線中彰大橋改善工程		
施工單位		春原營造股份有限公司		
檢查人員 (單位/職稱)		檢查日期		113 年 5 月 27 日
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄杆及紐澤西護岸等設施圍設施工界線。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，絕不讓環境受污染。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種保護	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免汙染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性作業外，無夜間施工	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

工地主任簽名： 張 昇

備註：


1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

113年6月施工階段生態檢核附表(附表5)

填表時間: 113年6月29日 (112年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	陳 翰	檢查日期	113年6月29日	
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄杆及紅澤西護欄等設施圍設施工界線	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具及車輛皆定期保養檢修 施工環境定期巡檢	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正


五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免汙染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類及設置密閉式垃圾收集桶	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業(如灌漿等)外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性施工外，無夜間施工	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

備註：

1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

工地主任簽名：



台61線中彰大橋改善工程

113 年 6 月生態保育措施照片

工程動態資訊照片卡

			
照片1	覆蓋防塵網	照片2	委由合格代清理業者外運處理
檢查項目	揚塵防治-周邊植被保護	檢查項目	水域棲地-廢污水管理
照片3		照片4	
檢查項目		檢查項目	

113年7月施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113年7月26日(112年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	李 新		檢查日期	113年7月26日
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄杆及紐澤西護欄等設施圍設施工界限。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具及車輛皆定期保養檢修，施工環境定期巡檢。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	確實覆蓋防塵網。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程迄未開工(12月至翌年2月)候鳥過境與渡冬期間。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	選擇裸露地作為暫置區。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥等。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋作為便道。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	設置流動廁所。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免污染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	設置洗車台與沉澱池。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	進行垃圾分類，及設置密閉式垃圾收集桶。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性施工外，無夜間施工。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

備註：

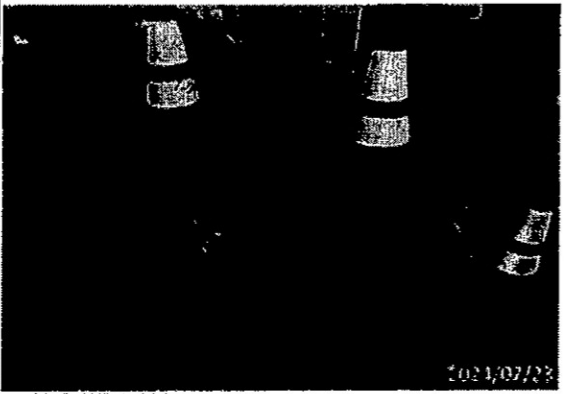
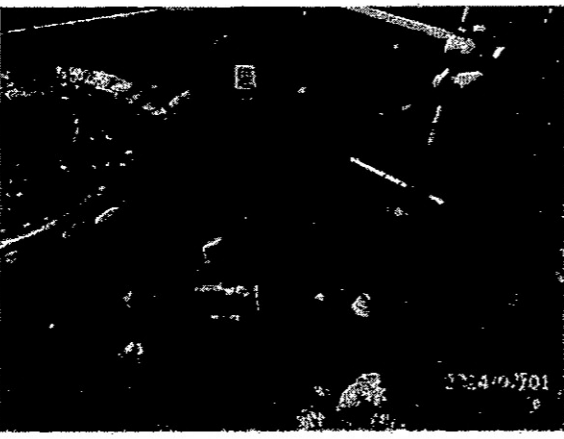
1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

工地主任簽名：

張 將

台61線中彰大橋改善工程
113 年 7 月生態保育措施照片

工程動態資訊照片卡

			
照片1	覆蓋防塵網	照片2	密閉式垃圾收集桶確實垃圾分類
檢查項目	揚塵防治-周邊植被保護	檢查項目	垃圾集中處理
			
照片3	設置流動廁所	照片4	7月份逕流廢水水質取樣
檢查項目	水域棲地-廢污水管理	檢查項目	水域棲地-廢污水管理

113年8月 施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間：113 年 8 月 28 日(112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	張... 成	檢查日期	113.8.28.	
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實以安全欄杆及紅澤面護欄設置阻隔，並張貼警示標語禁止人員踏入灘地。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	相關機械、車輛定期檢修，並嚴格控管可能污染之機具進行管理。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	土方暫置區確實以防塵網覆蓋，並定期灑水抑塵。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	利用符合規定之低噪音發電機具，並避開冬季(12月~2月)候鳥過境期及渡冬期間。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正


五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	採以工區裸露地作為土石暫置區。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	工區內未使用。除草劑及化學農藥	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼便橋作為工區主要便道。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	流動廁所皆由合格清理業者代為處理。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免污染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	洗車台確實設置沉澱池，並定期採樣徑流廢水。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	工區垃圾依一般及資源分類，統一由人員進行整理，並設置加蓋措施。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業（如灌漿等）外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性施工外，皆無夜間施工作業。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

備註：

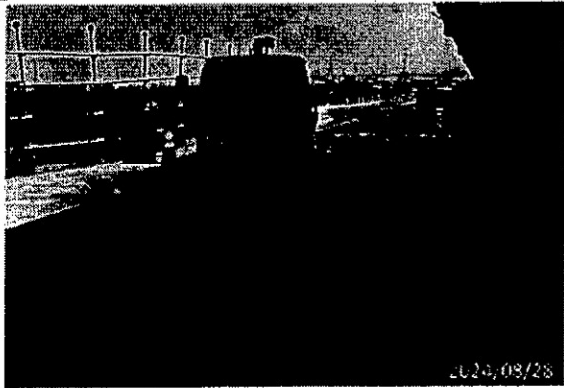
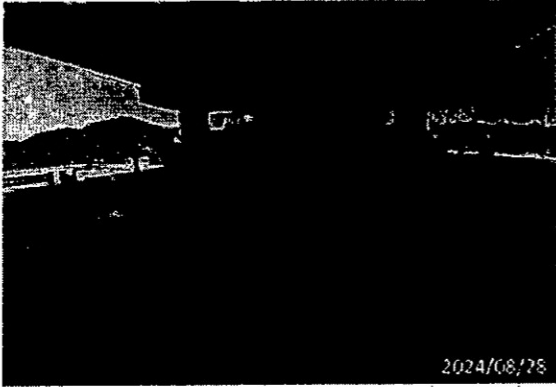
1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

工地主任簽名：



台61線中彰大橋改善工程
113 年 8 月生態保育措施照片

工程動態資訊照片卡

			
照片1	工區定期灑水抑塵	照片2	水車台正常作動灑水
檢查項目	工區環境維護	檢查項目	避免汙染至施工範圍外環境

113年9月 施工階段生態檢核附表(附表 5)

填表時間: 113 年 9 月 27 日 (112 年版)

生態保育措施自主檢查表				
計畫或工程名稱	台61 線中彰大橋改善工程			
施工單位	春原營造股份有限公司			
檢查人員 (單位/職稱)	陳 偉	檢查日期	113.9.27	
項次	檢查項目	檢查標準	檢查情形說明	檢查結果
一	潮間帶棲地-紅樹林及泥灘地保護	限制施工動線，避開既有喬木，並以警示帶或相關設施明顯區隔工區界線，迴避施工範圍外之紅樹林、泥灘地及沙洲環境，禁止施工人員及機具進入	確實利用欄桿和紐澤西護岸等設施明卻區隔工區界線	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
二	工區環境維護	施工機具、車輛定期保養檢修、場區環境定時巡檢等並紀錄，以妥善管控並避免因油、水等滲、洩漏而造成土壤污染。	施工機具、車輛皆定期保養檢修，施工區域環境定時巡檢	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
三	揚塵防治-周邊植被保護	暫置土方及土方之運送覆蓋防塵網，避免揚塵影響環境及周邊植物生長。	已覆蓋防塵網	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
四	噪音防制	採用符合低噪音、低振動標準之機具，並避免大量機械同時作業，並於冬季(12月至翌年2月)配合候鳥過境與渡冬期間，避免高噪音振動工程施作，降低干擾候鳥渡冬期間的活動	高噪音振動工程避開(12月~2月)候鳥過境與渡冬期間	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正


五	減少陸域棲地或潮間帶破壞	材料及土方堆置避開既有樹冠叢，優先選擇裸露地作為暫置區。	已擇裸露地作為暫置區	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
六	禁止使用化學藥劑-高階層物種	禁止使用除草劑、農藥、滅鼠藥，以免因食物鏈的生物累積，間接影響高階層之物種。	無使用化學藥劑或滅鼠藥	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
七	減少水域棲地干擾	河川行水區域利用鋼構便橋，以維持溪流常流水，減輕對水域環境之干擾。	使用鋼構便橋為便道	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
八	水域棲地-廢污水管理	施工人員產生之生活污水，由設置的流動廁所進行收集，並定期委由合格代清理業者進行外運處理。	已設置流動廁所	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
九	避免汙染至施工範圍外環境	於洗車台配置沉澱池，車輛清洗之廢水經沉澱處理至符合放流水標準後再行放流，並定期清除沉泥，以確保沉澱效能。	已配置沉澱池、洗車台	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十	垃圾集中處理	工區內設置垃圾桶進行垃圾分類，以利收集施工人員產生之垃圾，尤其如廚餘、便當盒、餐具及飲料瓶應確實丟置於密閉式垃圾收集桶，避免吸引犬貓聚集，造成棲地生態影響。	設置垃圾收集桶(密閉式)並進行垃圾分類	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
十一	夜行性野生動物	除因工程需求必要且無法調整之連續性工程作業(如灌漿等)外，其餘工程避免於夜間時段施作，應禁止夜間施工，以免車輛夜間進出造成路殺，以及夜間噪音、光害等干擾野生動物正常活動。	除連續性工程外，無夜間施工。	☒ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正

十二	植生綠化	完工後以本地適生或原生植物進行綠化，並以多層次的複層種植方式補植。		☐ 合格 ☐ 異常 ☐ 有缺失需改正
異常狀況解決對策及及缺失狀況改善情形				
異常或缺失狀況說明		解決對策或改善情形		
異常狀況及缺失狀況複查結果				
複查情形及結果：				
複查人員 (單位/職稱)		複查日期		

備註：

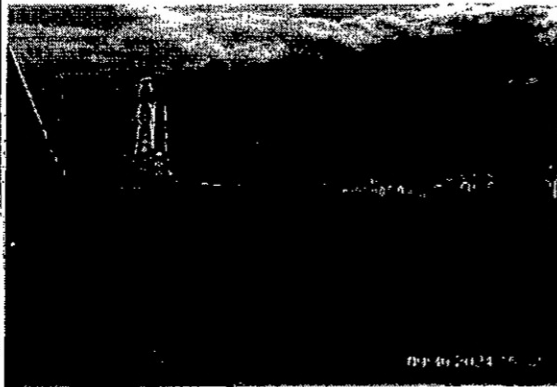
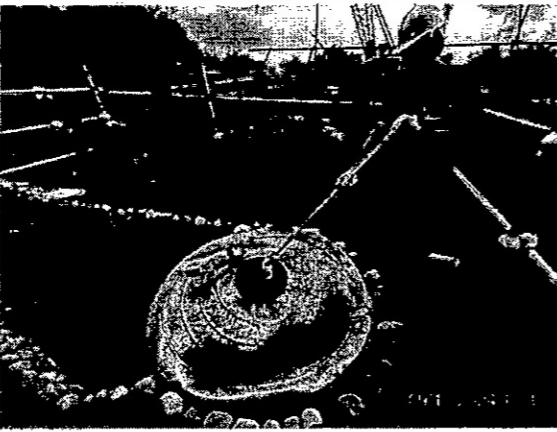
1. 本表由施工單位填寫。
2. 本表欄位如有不足，請自行增列或增頁。

工地主任簽名：



台61線中彰大橋改善工程
113 年 9 月生態保育措施照片

工程動態資訊照片卡

			
照片1	工區外認養道路水車灑水清掃	照片2	工區定期灑水抑塵
檢查項目	工區環境維護	檢查項目	工區環境維護
			
照片3	定期清潔工區內流動廁所	照片4	定期清潔工區內流動廁所
檢查項目	水域棲地-廢污水管理	檢查項目	水域棲地-廢污水管理
			
照片5	洗車台正常作動灑水清洗車輛	照片6	9月份逕流廢水水質取樣
檢查項目	避免污染至施工範圍外環境	檢查項目	水域棲地-廢污水管理

