



蘆竹南向
地磅站

- 交通錐、拒馬或塊狀護欄
- LED導向車
- 防撞車
- 義交人員
- 施工範圍

林口電廠煤
廠辦公室

台61線17K+900

於台61線
17.9K(北出車道)
匯出台15線

海山中街

蘆竹北向
地磅站

東華路

台15線22K+000

下福派
出所

台15線20K+000

106

林口發
電廠

林口溪



台15線19K+500


台15線北上

台61線北上

台61線南下

台15線南下

於台61線19k處封閉內線車道交
維漸變，駕駛須靠右行駛

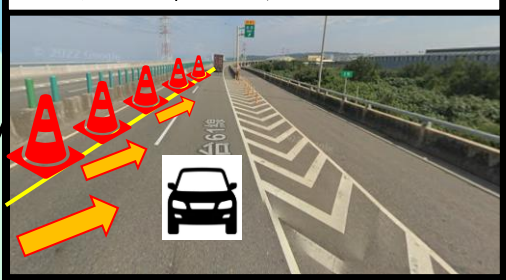

於台61線17.9k處下交流道，行
駛台15線



施工範圍

於台15線19.5K(北入車道)匯入台
61線



圖例： —— 施工路段 - - - - 替代動線 ○ 重要管制口

※ 台61線北上17.9K至15.5K車道封閉，該路段車輛改行駛台15線至19.5K才可上台61線